


Válvulas Colectoras de Polvo.

Ofrecen características de alto flujo y rápidos tiempos de apertura para garantizar los mayores picos de presión y largos tiempos de vida en la operación de los filtros de manga.

- La construcción de piloto integrado, incluye una solenoide para control local.
- La construcción de piloto remoto, requiere una válvula solenoide externa para su control.
- Conexión roscada o con conectores rápidos de compresión.

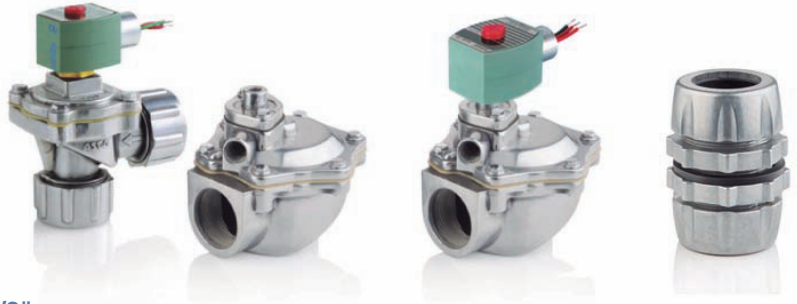

Colectora de polvo 2/2 Normalmente Cerrada 1" - 2 1/2"

Diámetro de conexión (in)	Orificio Interno (in)	CV Factor de Flujo	Presión de Operación Diferencial (PSI)		Max. temp. del fluido (°F) ①	Modelo	Material del cuerpo	Material de sellos e internos	Voltaje	Potencia eléctrica (W)	Aprobaciones		Kit de reconstrucción	Kit con 10 Diafragmas	Bobina de reemplazo	Peso aprox. (lbs)
			Min.	Max. aire							UL	FM				
2/2 Normalmente Cerrada Piloto integrado																
1	1 1/8	20	5	125	150	8353G041	AL	HYTREL	120/60,110/50	6.1	-	-	316563	238866	238210-032-D*	2.5
	1 1/8	20	5	125	150	8353G041	AL	HYTREL	24/DC	10.6	-	-	316563	238866	238310-106-D*	2.5
1 1/2	2	53	5	125	150	8353J039	AL	HYTREL	120/60,110/50	10.1	-	-	322108	238870	238610-032-D*	4.3
		53	5	125	150	8353J039	AL	HYTREL	24/DC	22.6	-	-	322108	238870	238710-106-D*	4.3
2 1/2	3	82	15	125	125	8353G007	AL	CR	120/60, 110/50	10.1	-	-	176878	-	238610-032-D*	5.9
2/2 Normalmente Cerrada Piloto remoto																
3/4	3/4	10.5	5	125	185	8353C033	AL	NBR	-	-	-	-	096875	238864	-	1.5
1	1 1/8	20	5	125	150	8353C035	AL	HYTREL	-	-	-	-	200262	238866	-	1.7
1 1/2	2	53	10	125	150	8353H038	AL	HYTREL	-	-	-	-	276886	238870	-	3.5
		48	10	125	185	8353A062	AL	NBR	-	-	-	-	276884	-	-	3.5
2	2	76	5	125	150	8353048V	AL	FKM	-	-	-	-	256802-V	-	-	5.7
2/2 Normalmente Cerrada Piloto Integrado con conectores rápidos																
3/4	1 1/8	15	5	125	150	8353G052	AL	HYTREL	120/60, 110/50	6.1	-	-	316563	238866	238210-032-D*	2.7
1	1 1/8	20	5	125	150	8353G053	AL	HYTREL	120/60, 110/50	6.1	-	-	316563	238866	238210-032-D*	2.9
1 1/2	2	48	5	125	185	8353G059	AL	NBR	120/60, 110/50	10.1	-	-	316297	-	238610-032-D*	3.1
2/2 Normalmente Cerrada Piloto remoto con conectores rápidos																
1 1/2	2	50	10	125	150	8353A057	AL	HYTREL	-	-	-	-	276886	238870	-	3.8
		48	10	125	185	8353A064	AL	NBR	-	-	-	-	276888	-	-	3.8
2/2 Normalmente Cerrada Válvula Piloto																
1/4	1/8	0.35	0	185	180	GP8262H022	BR	NBR	120/60	6.1	○	-	325145	-	238210-032-D*	2.0
1/8	1/8	0.35	0	185	180	8262H002	BR	NBR	120/60, 110/50	6.1	○	○	323581	-	238210-005-D*	2.3
		0.35	0	185	180	8262H002	BR	NBR	24/60	6.1	○	○	323581	-	238210-058-D*	2.3
		0.35	0	185	180	8262H002	BR	NBR	240/60, 220/50	6.1	○	○	323581	-	238210-032-D*	2.3
1/8	1/8	0.35	0	150	185	PSF8262C002	BR	NBR	120/60, 110/50	6.1	○	-	302014	-	204558-001	0.84
		0.35	0	150	185	PSFX8262C002-17523	BR	NBR	120/60	1.4	○	-	-	-	-	0.84
Pasamuros para conexión rápida																
1 1/2	-	-	0	125	180	266019	AL	NBR	-	-	-	-	-	-	-	1.1

① Consultar tabla de conversión de °F a °C página 20.

Otros equipos utilizados en los sistemas colectores de polvo:

Accesorios, FRL's, Cilindros Neumáticos, Manifold G3, Cajas piloto y Gabinetes, Interruptores de presión diferencial TRI-POINT y Tarjetas Secuenciadoras.

